

材质：120g 双铜

尺寸：194 x 126 mm 风琴三折页

**Raddy** **RF-L3**

**RADIOBETRIEB**

1. Drehen Sie den Lautstärkereglern auf der rechten Seite des Radios, um das Radio einzuschalten und die Lautstärke einzustellen.
2. Bänder auswählen: Verwenden Sie den Bandschalter, um AM/FM/SW auszuwählen.
3. Drehen Sie den Abstimmknopf, um einen Sender einzustellen.
4. Ziehen Sie die Antenne ganz heraus, um einen besseren Empfang bei FM zu erzielen.
5. Drehen Sie den Lautstärkereglern auf OFF und das Radio schaltet sich aus.

**AUX/USB/TF-BETRIEB**

1. Stellen Sie bei eingeschaltetem Radio den Bandschalter auf BT/MP3. Das Radio sagt „BT Mode“ und die MP3 PLAYER LED blinkt.
2. Stecken Sie eine USB / TF-Karte ein oder verbinden Sie das Radio mit einem AUX-Kabel. Die MP3 PLAYER LED leuchtet blau und das Radio spielt automatisch Musik von der USB / TF-Karte ab.
3. Sie können die Musik anhalten oder abspielen, indem Sie die Taste [▶||] drücken. Schalten Sie die Musiktitel weiter und wählen Sie sie aus, indem Sie die Tasten [▶▶] oder [◀◀] drücken. Wenn Sie den aktuellen Titel in einer Schleife wiederholen möchten, drücken Sie die Wiederholtaste ◻. Die MP3 PLAYER LED blinkt schnell, was bedeutet, dass die Einzelwiederholung aktiviert ist. Durch erneutes Drücken der Wiederholtaste ◻ kann die Einzelwiederholung ausgeschaltet werden und die MP3 PLAYER LED erlischt.

**POWER BANK FUNKTION**

Wenn Sie dieses Gerät verwenden, um Ihr Mobilgerät aufzuladen oder Lampen mit Strom zu versorgen:

3

**Raddy** **RF-L3**

1. Schalten Sie die POWER OUT-Taste auf der Rückseite auf ON. Dadurch kann sich das Gerät entladen und die Kontrollleuchten für die Batteriekapazität leuchten auf.
2. Schließen Sie Ihr Mobilgerät an den USB-Ladeanschluss OUT 5V auf der rechten Seite des Radios an oder schließen Sie Leuchten an den runden Ladeanschluss OUT 4V an der Rückseite an.

**BLUETOOTH-BETRIEB**

1. Schalten Sie das Radio ein, stellen Sie den Bandschalter auf BT / MP3, das Radio sagt „BT Mode“ und die MP3 PLAYER LED blinkt.
2. Schalten Sie Bluetooth an ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Mobilgeräts mit BT-Funktion ein, suchen Sie ein Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung "OSP-L15" und koppeln Sie es.
3. Nach erfolgreichem Pairing hören Sie einen Signalton vom Gerät. Jetzt können Sie Musik über Bluetooth im Radio abspielen.
4. Wenn Sie die BT-Funktion beenden möchten, schalten Sie Bluetooth einfach in Mobiltelefon oder anderen Mobilgeräten aus.

**Hinweis:** Wenn eine USB / TF-Karte in das Radio eingesteckt ist, hat deren Wiedergabe Vorrang, auch wenn das Radio auch über BT mit einem mobilen Gerät verbunden ist.

**LADUNGSWARNUNGEN**

1. Bitte verwenden Sie das mit diesem Gerät gelieferte Spezialladegerät.
2. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, wenn der Akku schwach wird.
3. Das voll geladene Gerät kann 60 Tage gelagert werden. Laden Sie es nach 60 Tagen erneut auf, um Schäden am Akku zu vermeiden.

Fortlaufende Verwendung von USB / TF: Bis zu 300 Minuten  
Fortlaufende Nutzung des Radios: Bis zu 600 Minuten

4



封面

**Raddy** **RF-L3**

**RADIO OPERATION**

1. Turn the Volume Dial at the right side of the radio to power on the radio and adjust the volume.
2. Choose bands: Use the Band Switch to choose AM/FM/SW.
3. Turn the Dial Knob to select station.
4. Extend the antenna to get better signal reception, especially when listening to the FM and NOAA broadcasts.
5. Turn the Volume Dial to the OFF position and the radio will turn off.

**AUX/USB/TF OPERATION**

1. When the radio is power on, turn the Band Switch to BT/MP3, the radio will speak "BT Mode" and the MP3 PLAYER LED Light will flash.
2. Insert the USB/TF card or connect the radio with an AUX cable, the MP3 PLAYER LED Light will stay in blue light and the radio will play music from USB/TF card automatically.
3. You can pause/play the music by press ▶|| button. Switch and select music by pressing ▶▶ or ◀◀ buttons. If you want to loop the current song, press the ◻ button and you will see the MP3 PLAYER LED light flash rapidly, which means the single cycle function is on. Press the ◻ button one more time can turn off the single cycle function and the MP3 PLAYER LED light goes off.

**POWER BANK FUNCTION**

When you need to use this unit to charge your mobile device or supply power for the bulbs:

1

**Raddy** **RF-L3**

1. Switch the POWER OUT button at the rear to ON, this will enable the unit to discharge and the Battery Capacity Indicator Lights will light up.
2. Connect your mobile device to the OUT 5V USB charging port at the right side of the radio, or connect the bulbs to the OUT 4V round charging port at the rear.

**BT OPERATION**


1. Turn on the radio, push the Band Switch to BT/MP3, the radio will speak "BT Mode" and the MP3 PLAYER LED Light will flash.
2. Turn on the BT of your cellphone or other mobile device with BT function, search a BT named "OSP-L15" and pair with it.
3. After pairing successfully, you will hear a beep sound from the unit. Now you can play music via BT on the radio.
4. If you want to stop using BT function, just turn off the BT in cellphone or other mobile devices.

**Note:** If a USB/TF card is inserted into the radio, the radio will give priority to play music from the USB/TF card even if the radio is also connected to a mobile device via BT.

**CHARGE WARNINGS**

1. Please use the special charger which is supplied with this machine.
2. Please charge the machine in time when the battery power is insufficient.
3. The machine full of electricity can be stored for 60 days. After 60 days, please charge it again to prevent the battery from damage.  
Continuous use of USB/TF: It can last up to 300 minutes.  
Continuous use of Radio: It can last up to 600 minutes.

2

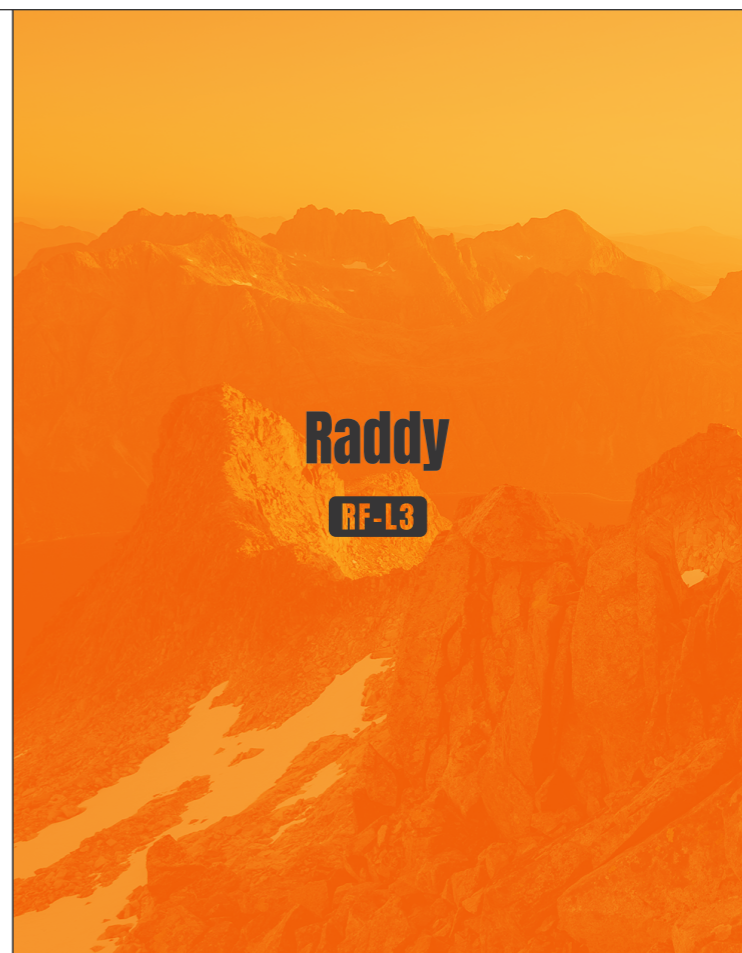

封底